


CipherLab 2560 Kit USB: bezdrátová čtečka 1D čárových kódů, základna + USB kabel, Bluetooth, bílá

Odolná, robustní a bezdrátová, taková je ruční čtečka CipherLab A2560. Se zvyšujícími se nároky na pokročilé schopnosti skenování v mnoha průmyslových odvětvích, jako je maloobchod, skladování a lehký průmysl, CipherLab navrhl odolnou ruční čtečku řady 2500, která vyhovuje různým aplikacím v drsných prostředích.

Robustní snímač 1D čárových kódů CipherLab 2560 s rychlostí čtení až 578 skenů za vteřinu a průmyslovým krytím IP54 je schopný číst i špatně čitelné nebo poškozené kódy ze vzdálenosti 60 cm.

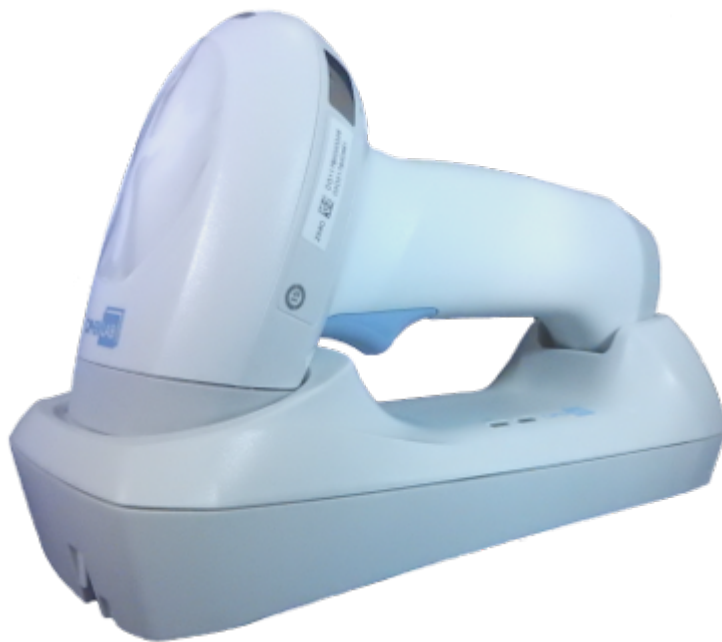

Klíčové vlastnosti čtečky CipherLab A2560:

- Bluetooth v4.0 Dual Mode s EDR
- Čtení čárových kódů ze stejné vzdálenosti, jak je obvyklé u laserových snímačů
- Schopnost číst i špatně čitelné nebo poškozené čárové kódy
- Kovové poutko na šňůrku na nošení na opasku
- Průmyslové krytí IP54
- Rychlost čtení až 578 skenů za vteřinu
- Vyměnitelná baterie, která vydrží až 24 hodin v provozu po nabití
- Komunikační rozhraní dle typu čtečky
- Podpora klávesnice pro iPhone / iPad
- Baterie pod krytem
- Bílo-žluté přisvícení - velmi rychlé čtení kód



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	Data Matrix, QR code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode, TLC-39, Složené kódy, MicroPDF417, PDF417
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® v4.0

Optické

Světelný zdroj	warm white LEDs 2x
Hloubka čtecího pole ?	5-600 mm
Rychlost čtení	60scan/s
Rozlišení	3 mil 1D, 5 mil 2D
Minimální hodnota PCS	25%

Elektrické

Hlavní baterie	Li-Ion 800 mAh, 3,7V
----------------	----------------------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 66mm, Výška: 160.5mm, Délka: 98.2mm
Váha	198g
Barva	černá

Prostředí

Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±20kV vzduchem
Průmyslové krytí ?	IP54

Ostatní

Certifikace	FCC, IC, CE, RCM, BSMI, NCC, KCC, SRMC, REACH, WEEE, RoHS
-------------	---

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

