


RFID_tag UHF RFID tag na kov, kruhový

RFID tag pro evropskou frekvenci UHF navržený pro konkrétní účel. V naší nabídce najdete RFID tagy vhodné pro nošení na těle, pro připevnění přímo na kovový povrch, odolávající vysokým teplotám nebo povětrnostním vlivům atd.

Výprodejové zboží.

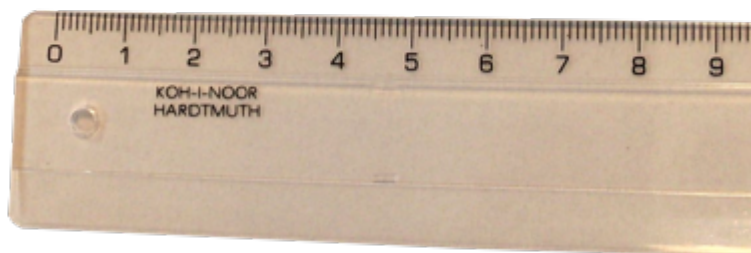

Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Čtecí/zapisovací vzdálenost ?	2m
Typy RFID transpondérů	EPC Class 1 Gen2
Frekvence ?	UHF: 865 - 956 MHz
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 48mm, Výška: 48mm, Délka: 12mm
Barva	bílá
Prostředí	
Provozní teplota	-30 až 90°C
Průmyslové krytí ?	IP68

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

